



# パイプ・アーチ

## 丸パイプ(農ビ管)

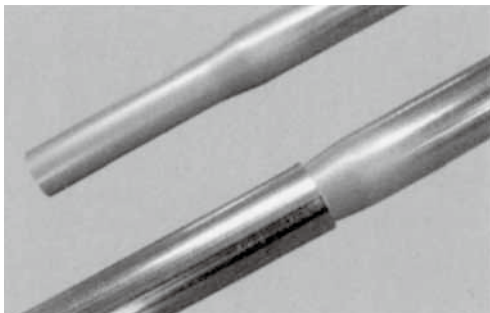

規格 口径×肉厚×長さ
19.1×1.2×4270 (SW)
22.2×1.2×4270 (SW)
25.4×1.2×4270 (SW)
31.8×1.6×6100 (SW)
42.7×2.3×6100 (SW)

## アーチパイプ

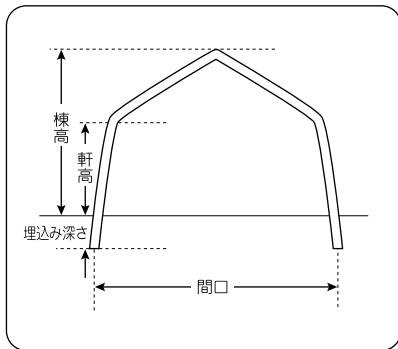

規格・寸法・品名
K-15型 19.1×1.2×3900
A-15型 22.2×1.2×3900
A-26型 22.2×1.2×4250
K-18型 22.2×1.2×4600
K-15型 25.4×1.2×3900
B-35型 25.4×1.2×4250
B-36型 25.4×1.2×4600
B-37型 25.4×1.2×4900
B-38型 25.4×1.2×5100
K-21型 25.4×1.2×5500
C-37型 28.6×1.6×5000
C-38型 28.6×1.6×5500
C-39型 28.6×1.6×6000
D-48型 31.8×1.6×5500
D-49型 31.8×1.6×6000
D-51型 31.8×1.6×6500
D-52型 31.8×1.6×7000

## 角パイプ

規格 口径×肉厚×長さ (cm)
50×50×4000
50×50×6000

## リブラントチューブ

直径×長さ (mm)
19×5000
22×5000

## スーパードアAパネル

- 全フレームにスーパービニエースを使用しており丈夫です。
- 戸車には複車のスライダーを使用しているので開閉がとてもスムーズです。



規格 (横×縦)
1100mm×1800mm
1100mm×2000mm
1200mm×1800mm
1200mm×2000mm
1200mm×2200mm
1200mm×2400mm

※ドアのみ

## 観音ドア

- 間口の小さなハウスや軒高の低いハウスで大きな入口が欲しい時に最適です。
- 棲柱とドアフレームが完成した状態ですので施工が簡単に行えます。

※間口サイズ(横×縦)


規格 (横×縦)
1200mm×1600mm (片開)
1300mm×1800mm (片開)
2000mm×1800mm (両開)
2400mm×1800mm (両開)
2400mm×2000mm (両開)
2400mm×2400mm (両開)
2700mm×2000mm (両開)
3000mm×2400mm (両開)
3000mm×2700mm (両開)
3000mm×3100mm (両開)

※棲面セットについては、お客様のハウスの大きさをご希望のドアのタイプ・間口サイズをお申し付けください。弊社の方で最適なセットをご提案いたしますので何卒お申し付け下さい。

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

# ハウス構成部品・部材

## クロスワン



●ワンタッチで接続可能な直交部品です。


規格		
19×19	22×22	25×19
19×22	22×25	25×22
19×25	22×43	25×25
22×19	22×48	32×32

クロスワン  
ニュークロスワン

## NEWクロスワン

規格			
19×28	25×32	32×25	43×22
19×32	25×38	32×38	43×25
19×38	25×43	32×43	43×32
19×43	25×48	32×48	43×38
19×48	28×19	38×19	43×43
22×28	28×22	38×22	48×22
22×32	28×25	38×25	48×25
22×38	32×19	38×32	48×48
25×28	32×22	43×19	

## ピーククロスワン

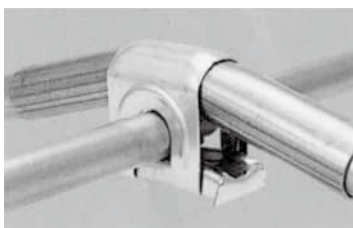

●棟専用の直交部品です。

規格	
22×19	28×32
25×19	34×22
25×22	34×25
28×19	38×22
28×22	38×25
28×25	38×32

## トーヨークロスワン



●アーチと奥行直管を離れた位置で接合する直交部品です。母屋パイプからの水滴落下を防止します。

規格		
19×19	25×19	32×22
19×25	25×22	32×25
19×32	25×25	32×32
19×38	25×32	34×22
22×19	25×38	34×25
22×22	28×22	
22×38	28×25	


## シャープクロスワン



●大口経用のワンタッチ直交部品です。肉厚で強度があります。

規格	
22×28	32×25
25×32	32×32
25×34	34×22
28×22	34×25
32×22	43×43

## 妻面クロスワン



●妻面専用のクロスワン。ウツボの使用が不用になります。

規格	
22×22	32×25
25×25	32×32

## アングルバンド



●角度の異なる2本のパイプをしっかりと固定します。

※ボルト・ナット付

規格	
19 (32用)	28
22 (32用)	32
25 (32用)	

## 妻面トップクロスワン




●妻面専用のピーククロスワン。ウツボバーボット不用でフィルム破損を防ぎます。

規格	
28×25	25×22

# ハウス構成部品・部材

## ユニバーサルジョイント



●任意の角度に交わるパイプ連結金具。  
※ボルト・ナット無し

規格		
19	38	43(30mm幅)
22	43	48(30mm幅)
25	48	43(40mm幅)
28	22(30mm幅)	43(40mm幅)2穴
32	25(30mm幅)	
34	32(30mm幅)	

## ウツボ




規格	
19	43
22	48
25	50(角)
32	


## 側用内幌金具

(16アームは19.1mm用です)

- アーチパイプより内張用パイプを取るための金具です。
- 内張用パイプは19.1mmのアーチ又は直管を使用します。

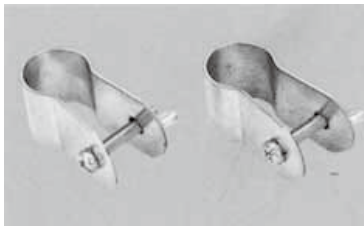

規格	
19mm	25mm
19mm (16アーム付)	25mm (16アーム付)
22mm	32mm
22mm (16アーム付)	

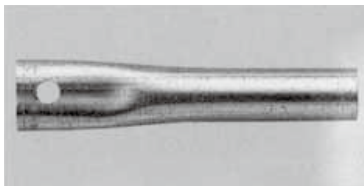


## ウツボユニバーサル



※ボルト・ナット付

規格	
19	34
22	38
25	43
28	48
32	50(角)

## ハイセッター




●線材によるクロス部品です。

	規格					
1型(M)無	19×25	22×32	25×43	28×32	32×32	38×25
2型(M)赤	19×32	22×38	28×19	32×19	34×22	38×32
3型(M)黒	19×38	25×19	28×22	32×22	34×25	
4型(M)黄	22×25	25×32	28×25	32×25	38×22	

※記載の無い規格につきましては、  
当店までお問い合わせください。

## ビニール固定部品・部材


### ビニエースSW



●フィルムを取付けるための留材。

規格		
4 m	5 m	6 m

### タフウインドエースSW



●フィルムの二重張り可能な深溝タイプ

規格	
3 m	5 m
4 m	6 m


### Wウインドエース



●2つのウインドエース形状の為、屋根と側面のフィルムが別張できます。

規格
カラー Wウインドエース4m


### フレキウインドエース両端SW



●アーチパイプの曲線部に取り付けるためのフィルム留材。フレキウインドビニエース両側 1m ガルバリウム鋼板。

規格
1 m


### スーパービニエース

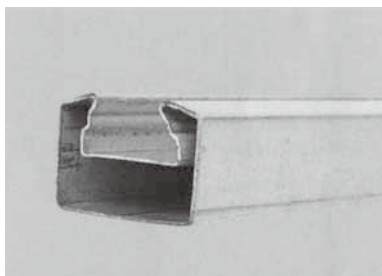

●角パイプとビニエースが一体形状のため抜群の強度。

規格	
3.6m	4 m
6 m	

### スーパービニエースパイプジョイント




●パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品です。

規格		
19	28	34
22	32	43
25		


### ビニエース各種ジョイント



ビニエース外ジョイント



ビニエースクロスジョイント



ビニエースTジョイント




ビニエースコーナー外板

規格					
外ジョイント	外ジョイント (アルミ)	コーナー外板 (大穴)孔9mm	コーナー外板	クロスジョイント	Tジョイント


### スーパービニエース各種ジョイント



スーパービニエース  
Tジョイント



スーパービニエース  
中ジョイント



スーパービニエース  
コーナーロング

規格
Tジョイント
中ジョイント
コーナーロング

野菜種子

芝生・緑肥

種子その他

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除・灌水資材

包装・出荷資材

肥料・液肥


培養土

店舗用資材

資材索引

## ビニール固定部品・部材


### ビニエースドアパイプジョイント

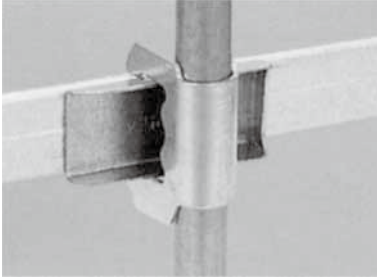

- トビラのある妻面部分にタフビニエースとパイプをクロスさせる直交部品です。  
※タフウインドエースにも兼用できます。

規格		
19	32	48
22	38	50
25	43	


### ビニエースパイプジョイント

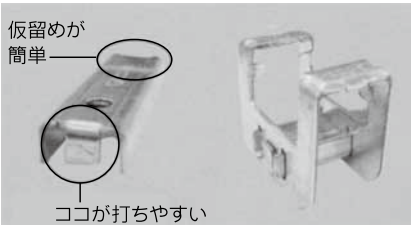

- タフビニエースとパイプをクロスさせる直交部品です。  
※タフウインドエースにも兼用できます。

規格		
19	28	38
22	32	43
25	34	48

### ウインドアーチパイプジョイント



- タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具です。

規格	
19	28
22	32
25	43

### YK巻取機

巻取機本体

YKエンドカップ



- エンドカップを各巻上げパイプに取り付けておくことにより、複数のハウスの開閉が一台で行えます。
- 巻き上げ速度が早くスピーディな換気が可能です。

規格	
1型	2型

### カンキット101・104



規格	
101・50m	104・100m

- 高機能な新ブレーキ機構を搭載しているので逆転がなく、安全に使用できます。  
本体表面にビスを使用していないため、密閉度が高く耐久性も抜群です。また、従来品と比べよりコンパクトになり、扱いやすくなりました。
- 本体内部の大型ローラーがガイドパイプをしっかり支えるため、スムーズに開閉できます。  
ハンドルとグリップが水平に取り付いており、自然な体制で作業が可能。

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。