北海道仕様汎用

ベタつきの少ない外張り用防霧滴農ビ
ノンキリーあすか

性質	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
防霧滴透明	0.075	100、135、150、185、300、330、370、400	100
	0.1	75、80、100、135、150、185、200、230、270、300、330、370、400	100
		300、320、330、350、370、400、420、430、450、460	500
	0.15⚠	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400	100

北海道仕様汎用

防塵農ビ

ソラクリーン
厚さ(mm) 0.1

光線透過率の高い周年栽培用防塵農ビ。

性質	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
防塵 防霧滴透明	0.1	270、300、370、400	500

超天 新生産設備より生まれた高性能防塵耐久農ビ。

■超天の「耐久性」
厚さ0.15mm 4年経過後の残存伸び率



性質	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
防塵 防霧滴透明 保温	0.15⚠	300、330、370、400	100

ソラクリーン色採り
厚さ(mm) 0.15

近紫外線を多く通し、
色づき光沢のよい
作物栽培を促す
防塵農ビ。



性質	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
防塵 防霧滴透明	0.15	300、330、370、400	100

防塵農ビ

【ハウス内・外兼用】トンネル、カーテン用

ヌクマールさらり

保温性を強化し、霧地トンネルは勿論、
ハウス内トンネル及び内張りカーテンにも
使用できる兼用タイプ。

性質	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
防霧滴透明 保温	0.05	230、270、300、330、370、400、430	100
	0.075	270、300、330、370、400、430、460	

【ハウス内・外兼用】トンネル、カーテン用

エコサイドクリーンSE

農ビと同様にリサイクル可能で、巻き上げが簡単な天窓・サイド巻上換気用シート。

品名	厚さ(㎜)	幅(cm)	長さ(m)
エコサイドクリーンSE	0.2	115/135/150/185/210/230/270	100

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

耐久無滴農POフィルム

ダイヤスター™

農PO　外張り　塗布無滴　5年耐久

ハウスに必要なすべての性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
作物づくりに専念できる、耐久無滴農ＰＯフィルムです。
最新の配合技術により、耐硫黄性を向上させました。
(三菱ケミカルアグリドリーム試験法による)
硫黄燻蒸を行う栽培においても、従来品と比較して
展張期間の延長が期待できます。

僕、ダイヤスター君です。
よろしく。

●抜群のスッキリ透明感！
●「メタロセン系プラストマー」が、しなやかな強さを実現。
●独自の塗布技術が無滴効果を持続！

●ダイヤスターの耐硫黄性（引張強度）

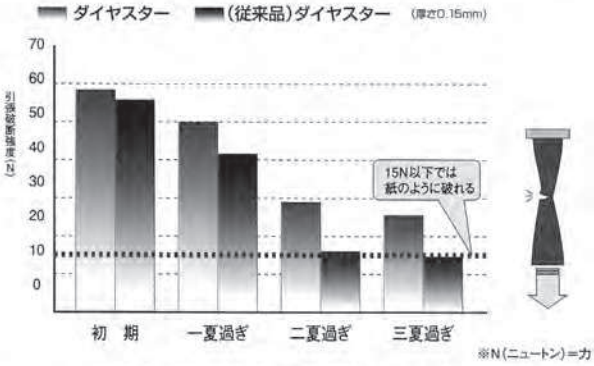

三菱ケミカルアグリドリーム試験法による強調試験

三菱ケミカルアグリドリーム開発グループ

注意　ダイヤスター（従来品）対比耐硫黄性を向上していますが、効果は完全ではありません。フィルムを長くご使用いただくためには、硫黄燻蒸およびハウス内外での硫黄系農薬の散布はできるだけさけてください。

■ダイヤスターの透明性の比較

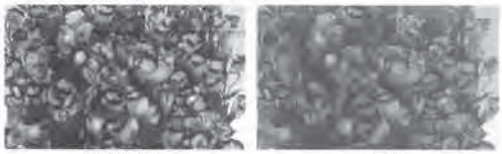

ダイヤスター　　一般品

■光線透過特性

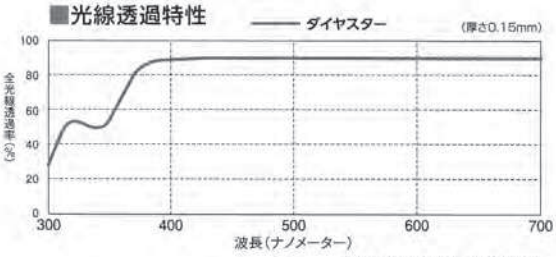

三菱ケミカルアグリドリーム開発グループ

●ダイヤスターは汎用農ビとほぼ同等の紫外線透過特性ですから、栽培作物の制限がなく、ハウス内の資材の劣化も抑えられます。

塗布無滴農POフィルム

アグリスター™

農PO　外張り　塗布無滴

●透明性、無滴持続性、強度にすぐれた農POの決定版です。

●透明性がよく、ハウス内に十分な光を透します。
●「メタロセン系プラストマー」の使用により、
　すぐれた強度を実現しました。
●塗布無滴タイプで無滴効果が長期間持続します。
●使用期間中、透明性、無滴性強度が持続します。

■光線透過特性

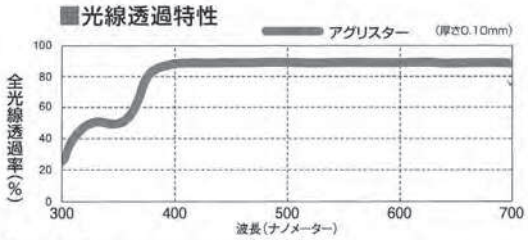

●アグリスターは、汎用農ビとほぼ同等の紫外線透過特性ですから、栽培作物の制限がなく、ハウス内の資材の劣化も抑えられます。

三菱ケミカルアグリドリーム開発グループ

品　名	性質					厚さ(mm)		幅(cm)
	防塵	防霧	無滴	透明	散乱光	0.1	0.15	
ダイヤスター™		●	★	●			●	製品の規格については、ご相談ください。
アグリスター™		●	★	●		●		〃

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

塗布品

オカモト クリーンソフト スーパーロング 耐硫黄性UP

耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用｜長期展張

長期展張による省力化が見込めます

耐硫黄性の向上　硫黄成分による劣化が軽減できます。

モヤ・キリの発生を抑えます　特殊な無水滴塗布膜が、モヤ・キリの発生を抑制します。しかも、その効果は展張期間中持続します。

無水滴効果が持続します　新技術による塗布処理が施してあるため無水滴効果が持続します。もちろん、フィルム展張後の無水滴処理は不要です。

優れた保温性・透明性　高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。さらに、汚れがつきにくく良好な光線透過率を持続します。

厚み(mm)	規格幅	長さ(cm)
0.15	加工品	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.15	原反	135、150、185、200

塗布品

オカモト クリーンソフト コートNew 耐硫黄性UP

耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用｜中期展張

コスト削減のお役に立ちます

耐硫黄性の向上　硫黄成分による劣化が軽減できます。

モヤ・キリの発生を抑えます　特殊な無水滴塗布膜が、モヤ・キリの発生を抑制します。しかも、その効果は展張期間中持続します。

無水滴効果が持続します　新技術による塗布処理が施してあるため無水滴効果が持続します。もちろん、フィルム展張後の無水滴処理は不要です。

優れた保温性・透明性　高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。さらに、汚れがつきにくく良好な光線透過率を持続します。

厚み(mm)	規格幅	長さ(cm)
0.13	加工品	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.13	原反	135、150、185、200

汎用塗布品

オカモト ウエストコート NEO

耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用・中張り用｜中期展張

コスト削減時代の決定版

無水滴効果が持続します　新技術による塗布処理が施してある為、無水滴効果が持続します。

モヤ・キリの発生を抑えます　特殊な無水滴塗布膜が、モヤ・キリの発生を抑制します。しかも、その効果は展張期間中持続します。

紫外線をマイルドカット　紫外線の透過を一般農ビ並みに制御します。内張り資材の劣化を抑えます。

優れたトータルバランス　POフィルムに求められる性能をバランス良く備えております。

厚み(mm)	規格幅	長さ(cm)
0.1	加工品	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.075		135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.05		600、630、660、700、740、800、840、900

オカモト ウエストコートNEO UVC

UVカット｜耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用｜中期展張

厚み(mm)	規格幅	長さ(cm)
0.1	加工品	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.075		600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

塗布型散乱光

オカモト シャ乱光

耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用｜散乱光

全光線透過率	92%
曇り度	20%



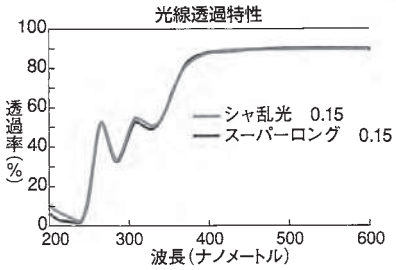

※左記は測定値であり、保証値ではありません。（弊社研究開発センター）

柔らかい光をハウスに

光の拡散効果により作物の葉焼けや果実焼けを軽減

ハウス内に到達する光が散乱光の為、生育のばらつきを軽減

光線透過率は透明品と変わらず

厚み（mm）	規格幅	長さ（cm）
0.15	加工品	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.13		135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.1		135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.075		600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000

オカモト シャ乱光UVC

UVカット｜耐久性｜無水滴｜｜UVカット｜耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用｜散乱光

厚み（mm）	規格幅	長さ（cm）
0.1	加工品	600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.075		600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000

塗布型遮熱

オカモト POクール

耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り用・内張り用｜遮熱

ハウス内の温度をコントロール

赤外線を一定量抑える効果によりハウス内の温度を管理

夏季はハウス内の温度上昇を抑制するので、灌水の回数が軽減

内張り+外張りのダブル使用で、さらに温度抑制効果が向上



厚み（mm）	規格幅	長さ（cm）
0.15	加工品	200、300、400、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.1		200、300、400、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.075		200、300、400、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000

汎用練込品

オカモト クリーンソフト ゴリラ

耐久性｜無水滴｜防霧｜外張り・内張り・トンネル用｜汎用

充実の基本性能、汎用農POの決定版

汚れにくい　汚れが付きにくく、展張後の明るさが持続します。

作業ラクラク　軽くて、ベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。

破れにくい　特種多層構造により強度アップしています。風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。

優れたトータルバランス　保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。

厚み（mm）	規格幅	長さ（cm）
0.1	加工品	135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.075		135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800、840、900、960、1000
0.05		135、150、185、200、230、270、300、330、370、400、460、540、570、600、630、660、700、740、800
0.1	原反	135、150、185、200、230
0.075		135、150、185、200、230
0.05		185、200、230

（原反）厚み：0.1　規格幅：75、80、90、100、115もご用意出来ます。

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

特殊品

オカモトクリーンソフト すそ用

耐久性｜外気侵入防止｜裾張り用

ハウスサイドからの水分、冷気を防止

耐久性に優れ、連続展張が可能です
ハウスサイドの雨、冷気を防ぎます
透明性、保温性に優れています

厚み(㎜)	規格幅	長さ(cm)
0.2	原　反	厚み：0.2　規格幅：75、90、100がご用意出来ます。

スソ張り専用フィルム。

スソピー

— 特　徴 —

❶透明性に優れ、汚れが付きにくい。
❷4～5年使用出来、張替の省力化が図れる。
❸ベタつきにくい、張りやすいフィルム。

厚さ(㎜)	幅(cm)	長さ(m)
0.2	75	100
	100	

耐久性に優れたすそ張りPOフィルム。

アキレスすそ張りPO

防滴剤練込タイプ

厚さ(㎜)	幅(cm)	長さ(m)
0.1	75、80、100	※
0.15	75、100	

※長さは御希望に応じて1m単位でカットします。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

ハイベールコート100+

より扱いやすい中期展張型特殊防滴コーティング

品名	厚さ(㎜)	幅(㎝)	長さ(m)
ハイベールコート100+	0.1	135、150、185、200、230 460、540、600、630、660 700, 740、800、840、900 960、1000	※

■540巾以上は原反の巻き形状はダブル折りになります。
※長さはご要望に応じて１m単位でカットします。

ハイベールコート150

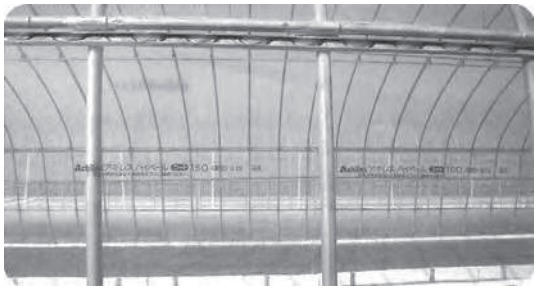

ベースフイルムの耐久性に優れ、
長期展張を可能にした特殊防滴コーティング

品名	厚さ(㎜)	幅(㎝)	長さ(m)
ハイベールコート150	0.15	135、150、185、200、230 270、460、540、600、630 660、740、800、840、900 960、1000	※

■540巾以上は原反の巻き形状はダブル折りになります。
※加工幅はご要望に応じることは可能です。但し加工賃が別に必要となります。
※長さはご要望に応じて１m単位でカットします。

ハイベールコート100 UVカット 防滴剤塗布タイプ

紫外線をカットしますので
ハウス内の病害虫の活動を抑制し、
作物の病気の減少や減農薬に
つながります。

品名	厚さ(㎜)	幅(㎝)	長さ(m)
ハイベールコート100 UVカット	0.1 ⚠	135、150、700、740、800 840、900、960、1000	※

■540巾以上は原反の巻き形状はダブル折りになります。
⚠この商品は、紫外線をカットしますのでイチゴナス栽培、ミツバチを利用する栽培には使用しないでください。
※長さはご要望に応じて１m単位でカットします。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

北海道限定商品

タマネギ育苗専用トンネルフィルム オニオンホット

バラつき無く
均一な生育！

サラサラで
スムーズな開閉作業！

— 特　徴 —

●トンネル内の光を乱反射させることで葉焼けの防止、均一な光の当たり方による均一な苗の生育。
●べたつきを抑える事で圧倒的な開閉作業の労力軽減。
●品質良く長期間使用可能。

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	360	100
	420	100
	460	100
0.07	360	100
	420	100
	460	100

『**オニオンホット**』はタマネギ育苗に特化したトンネル専用農ＰＯフィルムです。
散乱光の均一な採光による苗の生育揃い、ベタつきを抑えた開閉作業の労力軽減などが期待できます。

※加工につきましてはご相談ください。

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。