

あらゆる作物の保温・防霜に **スカイテック**®

(旭化成 長繊維不織布エルタス®使用)

品名	規格	主な用途
スカイテックEO1025 スカイテックEO5030	90cm×100m/100cm×100m/135cm×100m 150cm×100m/180cm×100m/210cm×100m 230cm×100m/270cm×100m/300cm×100m	防霜トンネル・水稻育苗
スカイテックEO1040	100cm×100m/150cm×100m 200cm×100m/230cm×100m/300cm×100m	防霜トンネル・保温トンネル
スカイテックEO5050	100cm×100m/150cm×100m/200cm×100m 250cm×100m/270cm×100m/300cm×100m	内張りカーテン
ブラックEO1070	120cm×100m/150cm×100m/180cm×100m	育苗の下敷防草用
スーパーLEO1050L	180cm×100m/210cm×100m 250cm×100m/270cm×100m	内張りカーテン

作物のあたたかいパートナー

テクテクネオ

® (旭化成 スパンボンド長繊維不織布エルタス®使用)

- 適度の保温性、防霜性で生育促進に効果があります。
- 透光性、通気性、通水性に優れ、発芽・活着に効果があります。
- 防虫、防鳥で秀品率UP。
- 軽い、使いやすいので省力化UP。

テクテクネオ PKL020			
規格			
60cm×200m	120cm×200m	180cm×200m	270cm×200m
90cm×200m	135cm×200m	210cm×200m	300cm×200m
100cm×200m	150cm×200m	240cm×200m	320cm×200m

大切な作物を守る

パオパオ90R



パオパオをトンネルで使用

パオパオ 90R			
規格			
60cm×200m	135cm×200m	210cm×200m	300cm×200m
90cm×200m	150cm×200m	240cm×200m	350cm×200m
120cm×200m	180cm×200m	260cm×200m	500cm×100m

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

品質向上と省力化をめざす

パスライト

- 通気性及び吸湿性と適度な保温性を持つ不織布
- 透光性が大きいので、生育障害が少ない。
- 発芽揃いを良くし、また活着を促進する

幅 (cm)	長さ (m)	透光率 (%)
80/90/105/120/135/150/180/210/240/270/320/360/400	200	10

通気性を高め、春先の寒暖差から作物を守る

パスライト® 羽衣

- 保温性の高い「ポリエステル系複合長繊維不織布」を使用。
- 繊維を太くし間隙率を上げたことで、高い通気性を実現。
- 通気性の向上により、突風時のバタツキによる作物の傷みも軽減。



幅 (cm)	長さ (m)
135/150/180/210/270/320/400	200

糸ほつれを大幅軽減、保温性に優れた

シンテックスヒカリ

- 不織布技術改良により糸ほつれを大幅低減。
- 高い光線透過率 (88%) と保温性で発芽、生育を促進。

幅 (cm)	長さ (m)
90/120/150/180/210/300/350/500/600	200/100

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種苗その他

肥料活力剤

培養土

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除灌水資材

包装出荷資材

暗渠資材

資材索引

ラブシート

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	透光率(%)
0.13	105/135/150/180/210/235/270/300	50/100	90

スーパーラブシートFX

幅(cm)	長さ(m)
105/135/150/180/210/240/270/300/330/360	100

ワイドスクリーン

- 遮光ネットの定番、特殊な織り方で、安心して使用できます。
- 軽くて強く耐久性があります。
- 遮光・遮熱・防霜・保温・防風などの用途で使用。

ブラック

品番	遮光率(%)	幅(m)	長さ(m)	組織
BK1008	55~65	2、3、4、5、6	50	平織
BK1010	65~75	2、3、4、5、6		
BK1012	80~85	2、3、4、5、6		
BK1013	85~90	2、3、4、5、6		
BK2012	約95	2、3、4、5、6	100	
BK1412	約95	2		
BK1204	25~30	2		
BK1205	30~35	2	50	カラミ織
BK1206	40~50	2、3、4、6		
BK1208	55~65	2、3、4、6		
BK1210	60~70	2、3、4、6		
BK1212	80~85	2		
BK2208	78~82	2、4、6		
BK2408	83~87	2、4、6		

シルバー

品番	遮光率(%)	幅(m)	長さ(m)	組織
S1008	50~60	2	50	平織
S1010	60~70	2		
S1012	75~80	2		
S1013	80~85	2		
S2012	約90	2		
S1204	25~30	2		
S1205	30~35	2	50	カラミ織
S1206	40~45	2、3、6		
S1208	55~60	2、3、6		
S1210	60~65	2、3、6		
S1212	75~80	2		
S1212	75~80	2		

テイジン、テトロン、エコペット使用

寒 冷 紗

防虫・防風・防寒・防霜などの用途で使用

- テイジンテトロンを使用
- 非常に強度が高く、耐候性・耐薬品性に優れる
- 湿潤時の縮みも少ない

品名	遮光率(%)	長さ(m)	入数(本)	幅(cm)	
ECO-300(白)	23	100	3	92	
				135	
				150	
T-600(黒)	52		100	2	180
					(210)
					(230)
ECO-300(白)	21	100		2	(270)
					(230)
					(270)
ECO-300(白)	23		100	2	135
					180
					180

※運賃は別途で掛かります。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

ら~くらくスーパーホワイトライト



- 反射率80%以上のスノーテックス素材を採用
- 太陽光を反射・拡散する驚異のダブル遮熱効果
- 遮熱性と採光性を兼ね備えた明るいハウス栽培環境
- 熱融着品なのでハウス部材への引っ掛かりを低減
- 軽量で作業性・耐久性・耐候性に優れた被覆資材

品番	規格
L 25	遮光率 20~25%
L 35	遮光率 30~35%
L 45	遮光率 40~45%
L 55	遮光率 50~55%
L 65	遮光率 60~65%
L 75	遮光率 70~75%

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。
※運賃400m以上元払い。

ら~くらくネット®

軽い上に線維を熱融着しているので、
目ずれがなく作業性がよい!

生地が薄いので、収納性がよい!

- 遮光・遮熱で、花き・軟弱野菜・果菜類の活着促進、過熱防止に。
- 伸縮が少なく、軽くソフトなナチュラル感で、作業効率がアップします。
- 夏場の作業に、やさしいハウス環境づくりを提供します。

品番	色	遮光率(%)	規格	組織
S30	シルバー	約30	加工品	平織熱融着
S40		約40		
S50		約50		
S60		約60		
S70		約70		
S80		約80		
B85	ブラック	約85		

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。(運賃) 400m以上元払(離島は別途)

デュポン™タイベック®製 タキイホワイトTWシリーズ 外張り・内張り・サイド張り

遮光ネットの決定版! ハウスの明るさと涼しさが大幅アップ!

- すぐれた遮熱・遮光効果、乱反射・拡散光が非常に多いため、ハウス内は明るく涼しいです。
- 地温低下効果もあり、暑い夏でも早期定植ができ、夏の遅くまで収穫できます。
- 暑さによる作物の成り疲れを防止し、トマトなどの直射日光による裂果対策に効果があります。
- 涼しく、明るいので働く人の作業性が向上します。
- サイド張りで、タイベック®の乱反射によりアザミウマ類を防除します。

品番	規格
TW30・TW45・TW65・TW75・TW90	原反：2m×100m

※加工品は幅方向のみm単位の切り上げ計算(例:4.6m→5m)
※ミシン加工で縫製が行えます。ロープ加工、ハトメ加工も可能です。
その他、加工に関しては別途ご相談に応じます。
※デュポン™およびタイベック®は、米国デュポン社の商標もしくは登録商標です。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

りょう かん タキイ涼感ホワイト20・30・40・50

赤外線反射材を使用した ネット状ポリエチレン不織布(ワリフ)!

- 熱源である赤外線を反射することでハウス内温度を低下させます。
- ハウス内を明るく保ち、また軽量で取り扱いが容易です。
- 紫外線劣化防止剤入りで耐久性にすぐれます。
- 伸び縮みがありません。交点は熱融着させており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。

明るい

- ①遮光率20%・30%・40%・50%
ハウス内が明るく作業性良好。

涼しい

- ②赤外線(熱線)を反射
ハウス内温度が約5~6℃程度低下。
※試験例




軽い

- ③軽くて丈夫!高い耐久性
紫外線劣化防止剤入りで耐久性にすぐれます。
軽いので展張作業がしやすい。

※周囲の緑のテニスはハトム加工しています。

遮熱性能の試験例

同規格のハウスで、タキイ涼感ホワイト20を被覆し閉じた状態で日中の気温の変化を比較しました。

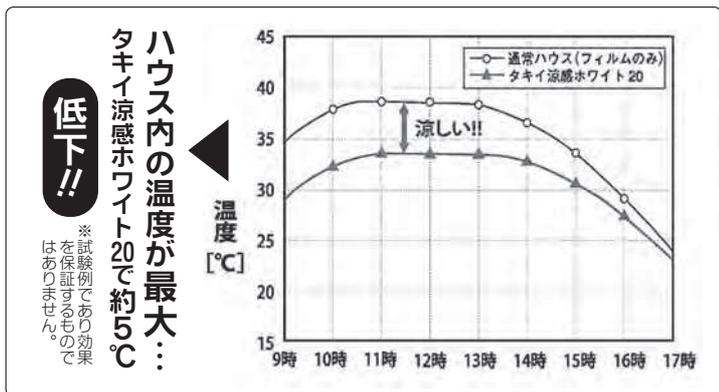

品名	遮光率(%)	既製規格幅(cm)	長さ(m)
タキイ涼感ホワイト20,30,40	20,30,40	ロール品:100,210 タタミ品:270	100
タキイ涼感ホワイト50	45~50	ロール品:100,210	

(各種縫製加工承ります)幅つなぎ加工、ロープ加工、ハトム加工可能です。別途ご相談ください。

軽くて丈夫! 抜群の作業性!

ふあふあ

- 抜群の軽さで、PE素材のため給水しにくい。
- 素材同士の交点を熱接着で目ズレしにくい。
- 耐久性に優れているので経済的。

品名・原反・加工品規格

品名	分類	品番	遮光率	規格		
				幅(m)	長さ(m)	
ふあふあ™	遮光	NA23	約8%	*		
		BKすだれ	約50%	3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0	1m単位にて対応	
		SL30	約30%	1m単位にて対応		
		SL40	約40%			
		SL50	約50%			
		SL50S	約50%			* * * *
		SL60	約60%			2.7 3.0 3.6 4.0 4.5 5.0 5.4 5.7
		SL60S	約60%			6.0 6.3 6.6 7.0 7.2 7.6 8.0 8.4
		SL70	約70%			8.7 9.0 9.4 9.6 10.0
		SL80	約80%			
BK85	約85%					
ふあふあeco™		eco50	約50%			3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

NA=ナチュラル SL=シルバー BK=ブラック

※印のついた幅につきましては原反規格でございます。また、広幅規格(10.0m以上)につきましてはご相談ください。

注意事項

1. 展張作業は出来るだけ、風のない日に行ってください。
2. 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
3. 使用効果は天候及び使用時期・被覆期間により左右されます。
4. 使用後は直射日光のあたらない所に保管してください。
5. 硫黄燻蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

遮熱・遮光により、農業用品格納庫、車庫、作業小屋などに利用可能！

ハクリヨク[®] 外張り 遮熱・遮光



外側「緑色」

外側「白色」

- 両面仕様(白・緑)の農POフィルム
ほぼ100%遮光します。
すぐれた遮熱性能で、ハウス内の温度を低く保ちます。
耐候性、無滴性にすぐれ、長期間展張できます。

厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(m)
0.15	加工品対応	1m単位

倉庫や作業場などの多目的な耐久農POフィルム

フリールーフシルバー・ホワイト



シルバー



ホワイト

シルバー

99%以上の遮光率で、中の機械や品物を光線劣化から防ぐ。


ホワイト

85%の遮光率で、しいたけのハウス栽培にも使用されている。

	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(m)
フリールーフ(シルバー・ホワイト)	0.15	加工品対応	0.5m単位

黒丸君

被覆材・マルチ・反射シート類
タフベル・パオパオ・パスライト等の止め杭

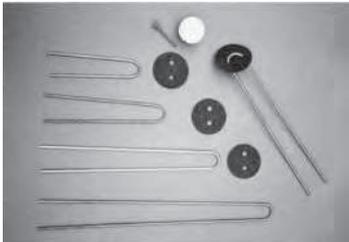

差し易く、飛ばされにくく、ぬき易い

黒丸君(200本入)

規格	本数
15cm	10入
20cm	100入
30cm	100入

黒丸君200

規格	本数
20cmメッキ	10入

パオパオ押えG型

幅×長さ(cm)	本数
9×25	100入

パオパオ押えM型

幅×長さ(cm)	本数
20.5×8.4	100入

被覆材押えC型

メッキ鋼線

700本入

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

マルチャー



Photo:MR-30

畦ぎわまで張れる人力用マルチャー

型 式	MR-3B	MR-3BC
畦 高	平畦～高畦(300mm)	平畦～高畦(500mm)
使用マルチ	800～1800mm	

ロータリと同時にマルチ作業ができるトラクタ用マルチャー

型 式	MRT-1B
使用マルチ	950～2400mm

重量が軽く調節が簡単な、管理機用マルチャー

型 式	MRX-1SA
使用マルチ	950～1500mm

ハーリー

アルミ製
マルチ張り機



写真はPT-950
タイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。

写真はPT-1350 (撮影のためウェイトをボックスに入れてあります。)

品名	規格
ハーリー	PT-1350(フィルム幅80～135cm対応タイプ)

マルチパートナー マルチ展張補助具

マルチ引きが1人で
簡単にできる!



これは便利!

マルチパートナーα

型 式	規 格 (cm)	入 数 (台)
マルチパートナー	90～150	10
マルチパートナーα	90～150	5
マルチパートナーワイド	150～230	

※黒丸君 2組付き
※マルチパートナーおよびワイドにはタイヤは付いていません。

マキエース

フィルム巻取機



全高 92cm
80cm

コンパクトに折り畳み
みで軽トラックの
荷台に載せられます。

※この部分も
分解できます。



注) MA-120Hならびに巻取芯棒は
折り畳みできません。

- 反転防止装置(ラチェット)が付いているから、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りができます。
- 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。

規 格	
MA-240H	MA-300H

大型マキトール 巻き取り回収機

資源を大切に!

マルチ・ビニールから
不織布・防虫ネット
まで巻き取り可能!



用途に合わせて使うマキトールシリーズ

型 式	入 数 (台)
大型マキトール	1
小型マキトール	3
スーパーマキトール210型(90～210cm幅)	2
スーパーマキトール270型(90～270cm幅)	2

らくらく

くり出しローラー台
ワイドタイプ



重量 5.9kg/1セット 使用可能範囲 巻径4cm以上

品名	らくらく(くり出しローラー台ワイドタイプ)
規格	R-300D X (ベアリング付ローラー)

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。