

種まき **ごんべえ** ベルト繰り上げ式人力播種機

- ベルト繰り上げ式は、播種ベルトの上に種子をのせ、芽を出した種子でも傷めることなく自然落下させてまくシステムです。この方式により、種子が上から見え、播種状態が常時確認できます。

規格の使用説明


- ・Eはエンドレスベルト仕様（小粒種子用）のサブホッパーなしです。
- ・EHはエンドレスベルト仕様（小粒種子用）のサブホッパー付きです。
- ・LHはリンクベルト仕様（大粒種子用）のサブホッパー付きです。

※ごんべえは全て本体のみの価格です。ベルトは別途ご注文ください。
※作物により播種ベルトの選定が必要です。
※ベルトのみの発送は郵送となります。

規格	
1	HS-300E
	HS-300LH
2	HS-600E
	HS-600LH
3	HS-120EH
	HS-120LH
4	HS-801
5	HS-802(2条用)

■HS-300・600・120

ハウス内・
整地された場所に！

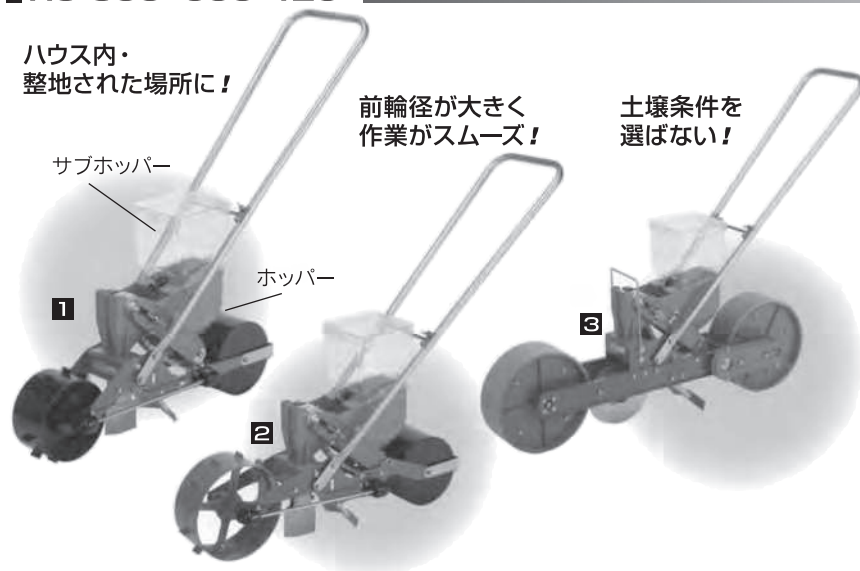

前輪径が大きく
作業がスムーズ！

土壌条件を
選ばない！

用途に合わせてお使いください！



■HS-801・802

ハウレンソウ、
コマツナ、カブなどの
精密播種に！



- 特殊専用リンクベルト（L1R）採用！
- ダブルディスク・ウレタンフォーム標準装備！
- ベルト角度調節可能。

（例えば）
カブ 1粒 12cm間隔で、
まきたい場合
歯車の組み合わせ 31:29
ベルト
R1.25-1-28
呼称（穴径）
ベルトリンク配列
0→全穴
1→1個おき
3→3個おき
リンク数（コマ）

2条タイプ、
播種作業時間の
短縮に！



L1 Rベルト（HS-801・802専用）

規格(穴径)	粒 数	作 物	播種間隔
R1.25 (φ2.5/1穴)	1	カブ	8~20cm
DR1.25 (φ2.5/2穴)	2		
R1.5 (φ3/1穴)	1	コマツナ	4~10cm
DR1.5 (φ3/2穴)	2		
R2.5 (φ5/1穴)	1	ホウレンソウ(丸種L)	
DR2.5 (φ5/2穴)	2		
R3 (φ6/1穴)	2 ~ 3	ホウレンソウ(丸種M)	
R2.5 (φ5/1穴)	3 ~ 5		
R3 (φ6/1穴)	1	ニンジン	
R3.5 (φ7/1穴)	5 ~ 6	ニンジン(コート)	
R3.5 (φ7/1穴)	2 ~ 3	シュンギク	16~40cm
R3.5 (φ7/1穴)	2 ~ 3	ダイコン	

播種間隔（L1 Rベルト）の調節表

播種間隔 (cm)			歯車の組み合わせ	
全部穴	1個おき穴	3個おき穴	前の歯数	後の歯数
10	20	40	23	37
9	18	36	25	35
8	16	32	27	33
7	14	28	29	31
6	12	24	31	29
5.5	11	22	33	27
4.5	9	18	35	25
4	8	16	37	23
0	1	3	ベルトリンク配列	

※播種間隔は、土壌条件により変わる場合があります。
※一覧表に示されたベルトは、各作物ごとに全国標準的に使用されているものを表示したもので、
実際にご使用になられている種子とは異なる場合があります。表示されている以外のベルトも用
意しております。また特別注文もお受けいたしますのでご相談ください。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

種まき こんべえ オプション

種類いろいろ! 用途に合わせてお選びください!



中幅コーレタ(6cm)
300、600、120型

6cm幅で溝をきり帯状に播種します。ホウレンソウ、ネギ、シュンギクなど。



広幅コーレタ(10cm)
300、600、120型

10cm幅で溝をきり帯状に播種します。ホウレンソウ、ネギ、シュンギクなど。



300型ディスク
300、600型

溝きりが円盤のため、残幹物が多い圃場に適します。



手押し補助ハンドル
300、600、120型

畝の上、ハウスの隅などを作業するのに便利です。左右に旋回します。



HSマーカセット
300、600、120、801型

使用機種をご指示ください。次の播種位置を決めるため、地面に線を引きます。



薬剤散布装置
300、600、120、801型

使用機種をご指示ください。播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。



少量ホッパーアタッチ
300、600、120型

小粒種子、少量の種子の播種が安定します。ホッパー内側に枠を取り付け使用します。



ホッパーフードL
300、600、120型


ホッパー内側、ベルトをカバーします。少雨の時便利です。



テープシーダーアタッチ
300、600、120型

使用機種をご指示ください。カセット部分を取り外しアタッチを取り付けるとテープシーダー播種ができます。

ホッパー、サブホッパー部 分解図

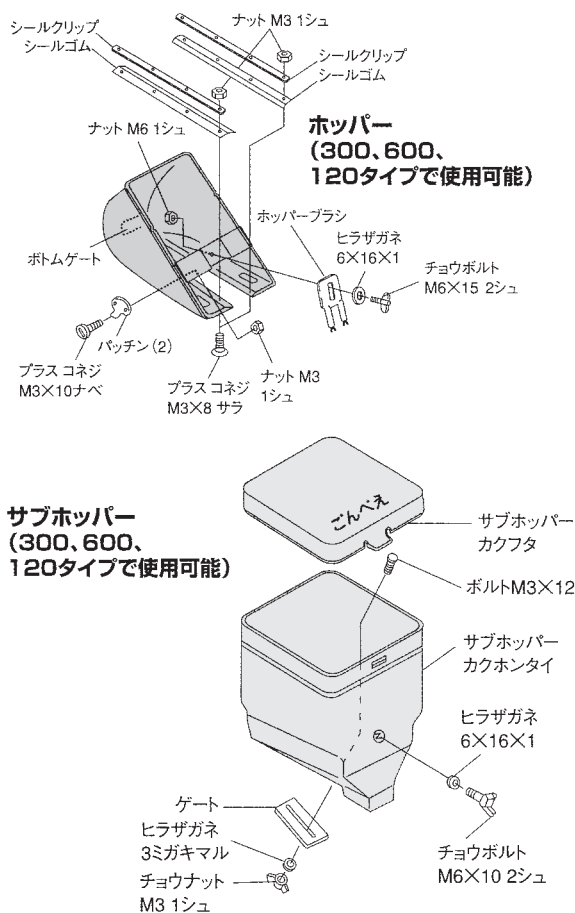

エンドレスベルト(E)

・小粒用

作物	点播用ベルト (播種間隔)	条播用ベルト (穴径)	備考
ダイコン	S7-6 (23cm)	-	大粒2~3粒
	S7-7 (27)		
	S6-6 (23)	-	1穴2~3粒
	S6-7 (27)		
カブ	S3-2 (9)	103 (3mm)	1穴3~4粒
	S3-3 (12)		
	-	104 (4)	1穴5~6粒
カブ (酪農飼料用)	S4-6 (23)	-	1穴4~5粒
	S4-7 (27)		
	S4-8 (34)		
コマツナ	-	103 (3)	1穴1~2粒
	-	103.5 (3.5)	1穴2~3粒
	-	104 (4)	1穴3~4粒
ハクサイ・キャベツ・レタス	S4-7 (27)	-	1穴3~4粒
	S4-8 (34)		
ホウレンソウ (丸種M)	-	105 (5)	1穴2~3粒
	-	106 (6)	1穴3~4粒
ニンジン	-	コート種子108 (8)	1穴2~3粒
	毛除 S5-3 (12)	105 (5)	1穴5~6粒
	S5-4 (14)		
	毛付 -	109 (9)	1穴6~7粒
シュンギク	-	110 (10)	1穴7~8粒
	-	107 (7)	1穴6~7粒
	-	104 (4)	1穴3~4粒
ネギ・ニラ・パセリ	-	105 (5)	1穴5~6粒
	-	-	-
ゴボウ	S8-2 (9)	-	1穴2~3粒
	S8-3 (12)		
ミツバ・ヒエ	-	106 (6)	1穴5~6粒
ソバ	-	110 (10)	1穴3~4粒, 220g/100m
	-	112 (12)	1穴5~6粒, 360g/100m

リンクベルト(L)

・大粒用

作物	種類	ベルト記号	備考
ムギ	小麦	11006	1コマ1穴 (丸穴) - 7~8粒, 8kg/10a
	大麦 (ビール麦)	13008	1コマ1穴 (丸穴) - 7~8粒, 7kg/10a
デントコーン	大粒	22117	1コマ1穴 (角穴) - 2粒
	小粒	20107	
	1粒播種	C-13	1コマ1穴 (丸穴) - 1粒
	大粒	20107	1コマ1穴 (角穴) - 2~3粒
スイートコーン	小粒	1896	
	-	C-13	1コマ1穴 (丸穴) - 1~2粒
エンドウ	-	22117	1コマ1穴 (角穴) - 3~4粒
エダマメ	-	D-12007	1コマ2穴 (丸穴) - 各穴1粒
インゲン	-	C-14	1コマ1穴 (丸穴) - 1~2粒
	黒大豆	16009	1コマ1穴 (丸穴) - 1粒
	中粒1粒播種	12007	
ダイズ	中粒2粒播種	D-12007	1コマ2穴 (丸穴) - 各穴1粒
	納豆	D-10005	
	大納言	D-12007	1コマ2穴 (丸穴) - 各穴1粒
アズキ	中納言・小納言	D-10005	
ソルゴ	大粒	10005	1コマ1穴 (丸穴) - 4~5粒
	小粒	08005	
イネ	稲直播	10005	1コマ1穴 (丸穴) - 6~7粒
	陸稲	12007	1コマ1穴 (丸穴) - 10~12粒
ラッカセイ	大粒	26138	1コマ1穴 (角穴) - 1~2粒
	小粒	24128	
ムギ (飼料用)	エン麦・ライ麦	13008	1コマ1穴 (丸穴) - 5~6粒
	ハト麦	24128	1コマ1穴 (角穴) - 4~5粒
トウキビ	-	10005	1コマ1穴 (丸穴) - 6~7粒


※ご注文の際にはベルトをご指定願います。品種により播種量が異なります。
※表に示されている以外のベルトもあります。
※ベルトのみの発送は郵送となります (大量の場合は別)。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

ロール式播種機 クリーンシーダ

ニンジン、小カブからコート種子、大豆までOK!

- 高精度な繰出。
- 透明繰出部。
- ワンタッチ操作
(点播↔条番、分解、残量取出、変速)。

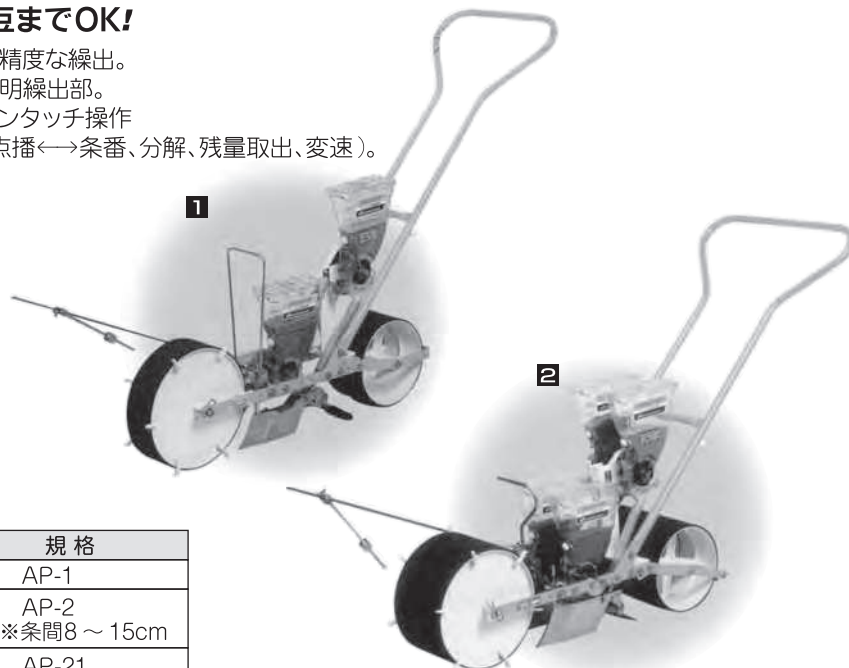

規格	
1	AP-1
2	AP-2 ※条間8～15cm
	AP-21 ※条間12～21cm

※写真は、オプションの農薬散布装置、条間マーカ付です。

繰出部が生命力。高機能満載!!

ひと目で残量の分かる透明耐衝撃プラスチック製です。

防雨構造で雨が降ってきても安心です。また、ワンタッチ分解ですから、ロール交換や掃除に大変便利です。

高耐久性の本豚毛ブラシを種子の傷みにくい播種ロール上方に配置しています。

ガイドプレートにより高点播性能を実現しました。また、ワンタッチで取り外すとすじまきになります。

播種ロール穴見本がホッパー蓋に付いていますので、播種ロールの選択に便利です。

容量の目安目盛りが2dlごとにあります(ホッパー容量1ℓ)。

残量の少ない形状でむだがありません。

耐摩耗に強いプラスチック播種ロールです。

両端支持の軸受で安定した回転が得られ、しかも逆回転しても種子の落ちないローラクラッチ付です。また、ワンタッチで繰出部の取り外しができ、残量取り出しが簡単に行えます。

ループハンドルでラクラク作業が可能です。
ワンタッチインサート方式の交換スプロケットで、点播間隔は11段階が可能です。

オプション

農薬散布装置 AP-N



農薬散布装置 AP-2N



粒状農薬を播種と同時に散布する装置です。

条間マーカ AP-1000JA



条間マーカ TP-2000JA



次の播種条に線を引き、条間がそろった作業を可能にします。

ディスク型作条爪



TP-1000D

広幅作条爪各種
(60mm幅)



TP-2-60

播種ロール(数字は穴数)

種子	名称
カブ・高菜	Y- 6
小カブ	Y-12
チンゲンサイ・コマツナ	2H-12
シソ	X-12
ハクサイ・キャベツ	M- 3
ニンジン・パセリ	M-12
ネギ・タネネギ・ホウレンソウ・シュンギク	L-12
芽出ホウレンソウ	AA-12
ダイコン	Q- 4
ニラ	Q-12
ソルゴー	R-12
ミツバ	G-12
ナットウ大豆	C- 6
小麦・ソバ	C-12
稲	AA- 6
大麦	AA-12
穴なし	Z

コート用播種ロール

種子	コートサイズ	名称 (穴記号)(穴数)(列数)
ニンジン	L	ML-20-1
ハクサイ・キャベツ レタス・ブロッコリー カリフラワー	L	XL-3-3
カブ・小カブ 中国野菜	L	XL-20-1
野沢菜	L	XL-8-1
ホウレンソウ	2L	S2L-16-1
タマネギ(育苗)	2L	2L-20-1
ネギ	2L	2L-30-1
ダイコン	3L	R3-4-1

点播間隔目安表(cm)

		スプロケット歯数の組み合わせ										
ロール側	車輪側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
		9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14
繰出 ロール 穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21
	4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16
	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11
	8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6
	12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5
	20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3
	30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。
※種子の品種により表と異なる場合があります。

※土質や速度により間隔が変わる場合があります。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

シーダーテープ播種機

TSA-7 (ひばり)



品名	規格
TSA-6	一条用
TSA-7 (ひばり)	一条用
TSB-7	2条用
TSB-730	2条用


※TSA-7、TSB-7 (マーカ別売)

チェーンポット® 簡易移植器 ひっぱりくん チェーンポット® 専用の簡易移植器です!

さまざまな畝形状・作物に応用できるバリエーション

- 溝きり、植え付け、土寄せ、鎮圧の移植作業が同時に行えます。
- 人力でマイペースの作業が行えます。
- 小型軽量で女性にも大人気。

使って便利!
作業の省力化に!

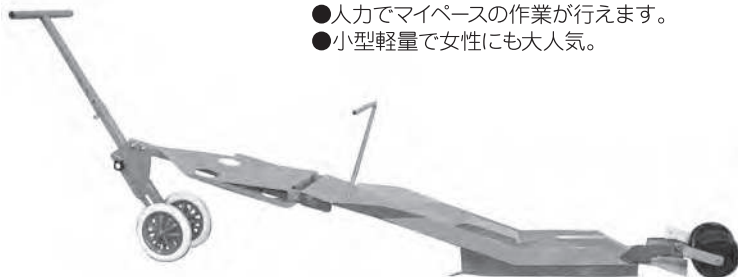

各種オプション部品(そりユニット、予備苗台、水供給器、薬剤散布ユニット)の取り付けが可能です。

機体寸法	全長	1995~2063mm	重量	12kg
	全幅	315mm	植付け条数	1条
	全高	879~1056mm	対応畦・条間	溝・高畦(99)・13cm~
適応紙筒		CP253・303・304・305・353・354・LP303※		

※作物によってLPアタッチメント(オプション)装着が必要です。

オプション

73mm 溝切器

■土寄せの悪い圃場・深植作物用(標準品より20mm深い)

HP-16 	HP-7IV 	HP-6 	HP-10
水供給器 ■移植と同時に灌水が可能です。(市販の2ℓペットボトルを使用)	予備苗台 ■予備苗を2枚搭載可能です。	そりユニット ■軟らかい圃場・高畝圃場に最適です。	LPアタッチメント ■ロングピッチチェーンポット植付け対応部品 HP-6

※溝切器はHP-16用とHP-6用もしくはHP-10用の兼用はできません。

※LPアタッチメントはHP-16用とHP-6用の兼用はできません。

※溝切器・LPアタッチメントはHP-7IV用とHP-7II・III用の兼用はできません。

品番	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	種付け条数	畝形状	条間(cm)	対応紙筒
HP-16	1995~2063	315	879~1056	12	1条	溝~高畝(ベッド)	13~	CP253 303 304 305 353 354 LP303(※)
HP-7IV	1627~1741	680	736~981	16.1	2条	平~高畝(ベッド)	12~60	CP253 303 304 305 353 354 LP303(※)

(※1) 一般の作物についてはLPアタッチメント(53mm、73mm)(オプション)装着が必要です。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

農電ケーブル 安全で使いやすい電気温床線の代名詞


多彩な用途に幅広いラインアップでお応えできる電気温床線の代名詞！

農電ケーブル

- 幅広い規格でお応えする地中専用温床線。
- 播種床から本圃加温まで幅広い栽培ニーズに使えます。


平行型農電ケーブル

- 空中にも地中にも使える多用途な温床線。
- 簡単に配線のラクな「片側給電」。

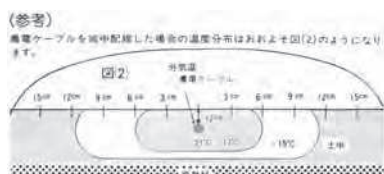

品 名		規 格			面積の 目 安 (坪)	入数(組)	備 考
農電 ケーブル	1-250	単相	100V× 250W× 31m	1	20	地中配線 専用	
	1-450		100V× 500W× 40m	2			
	1-500		100V× 500W× 62m				
	1-1000		100V× 1, 000W× 120m	4	10		
	2-450		200V× 500W× 40m	2	20		
	2-500		200V× 500W× 62m				
	2-1000		200V× 1, 000W× 120m	4			10
	2-2300		200V× 2, 300W× 220m	8	5		
	3-450	三相	200V× 500W× 40m	2	5		
	3-500		200V× 500W× 60m				
3-1000	200V× 1, 000W× 120m		4				
平行型 農電 ケーブル	22-540	単相	200V× 500W× 40m	2	20	地中配線／ 空中配線 兼用	
	22-560		200V× 500W× 60m		10		
	22-1000		200V× 1, 000W× 120m	4	5		

農電園芸マット 農園芸用に開発された保温電気マット

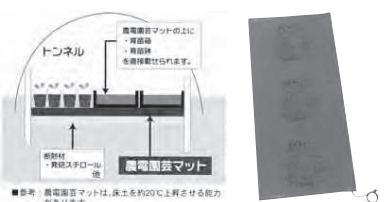


品 番	規 格	幅×長さ (m)	面積 (坪)	差 込 プラグ	入 数 (枚)	農電園芸マットと農電サーモの組合せ(電気的最大接続数)			
						ND-610-ND-910 (枚)	ND-620-ND-920 (枚)	ND-810 (枚)	ND-820 (枚)
1-306	単相100V・150W	0.9×1.8	0.5	一体型	5	6	×	10	×
1-417	単相100V・500W	1.2×5.0	約2		3	2	×	3	×
2-417	単相200V・500W			同 梱		×	4	×	6

※植物育成用に限りません。必ず広げて使用してください。「重ねて」使用できません。荷重は1㎡当たりで100kg以下

農電サーモ 農園芸用に開発された自動温度調節器

高い精度と使いやすさを兼ね備え、コンセント式なのでなたでも簡単に使うことができます。さらにヒーター制御と換気扇制御の切り替えができ通電状態の動作表示灯付です。
また農電デジタルサーモは設定温度や感温部周辺の温度を数字で表示するので大変見やすく温度設定も0.5℃単位で設定できるので非常に便利です。

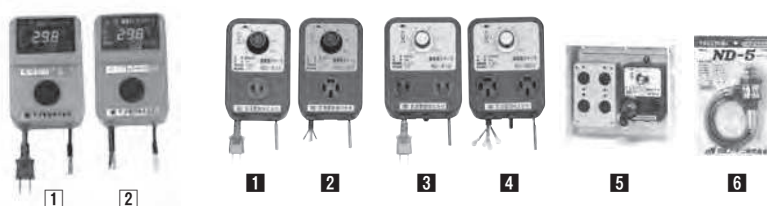

農電電子サーモ

品 番	容量(農電ケーブル)			差込 コンセント数 (個)	感温部リード 線長 (m)	温度範囲 (℃)	動作温度幅	暖／冷兼用	接点出力	入 数 (台)	備 考
	家庭用100V	単相200V	三相200V								
1 ND-610	1 kW	×	×	1	5	0～50	1.5℃以内	○	×	10	電子サーモ
2 ND-620	×	2 kW	3 kW				1.3℃以内		×	5	
3 ND-810	1.5kW	×	×	2			○		5		
4 ND-820	×	3 kW	5 kW								
5 ND-820HB	×			×	×	×	×	0～40	±1	○	×
6 ND-5	0.5kW	1 kW	×	×	×	0～40	±1	○	×	20	ペロース式サーモ

農電デジタルサーモ

品 番	容量 (農電ケーブル)			差込コンセント数 (個)	感温部リード線長 (m)	温度表示範囲 (℃)	温度設定範囲 (℃)	動作温度幅	暖／冷兼用	入 数 (台)
	家庭用100V	単相200V	三相200V							
1 ND-910	1 kW	×	×	1	5	-9.8～60.0	0～50	1.2℃以内	○	5
2 ND-920	×	2 kW	3 kW							

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。