

水量が均一！目詰まりが少ない！

セフティー2号

- マルチやハウス栽培の灌水に最適です。
- チューブ（片面・両面とも）に無数の小穴があり、灌水効果は抜群です。
- 灌水の手間が簡単で、均一に灌水できます。
- 材質は無公害のポリエチレンで丈夫です。
- 耐圧性、耐久性に大変すぐれています。


規格（厚みmm×幅mm×長さm）	孔ピッチ（cm）	色
0.2×50×100片面	30	黒

汎用性の高い強力P.E灌水チューブ

灌水チューブ（青）

- 吐出水量が多く短時間での灌水が可能。
- 作物に応じて最適な孔間隔（ピッチ）が選択できる。

【強力P.E灌水チューブ 水の飛び方】

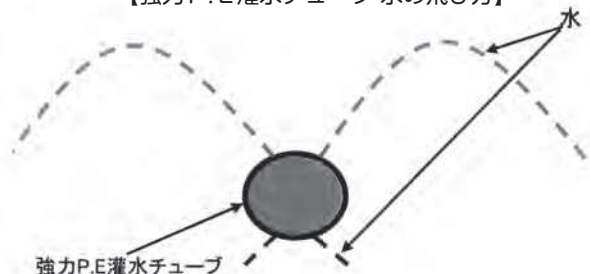


厚み（mm）	巾（mm）	長さ（m）	孔径（mm）	ピッチ（cm）	入数（巻）
0.18	50	100 200	0.6	20	5

表面のスジがマルチとの密着を軽減！

灌水チューブ（スジ入りくん）（青）

- 表面のスジが直線的な設置を手助け。
- 表面のスジが伸縮を抑え、設置がし易い。

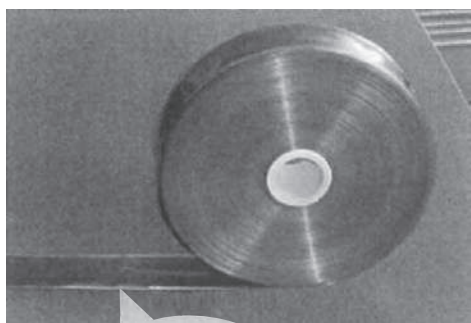


厚み（mm）	巾（mm）	巻数（m）	色	孔径（mm）	孔ピッチ（mm）	入数（巻/ケース）
0.2	50	200	青	0.6	P300	5巻
0.2	50	100	青	0.8	P200	10巻
0.2	50	200	青	0.8	P200	5巻

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

スミサンスイR露地ワイド

抜群の信用と実績の露地用チューブ

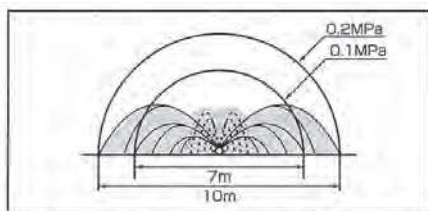

スミサンスイR露地ワイド散水イメージ図


露地ワイド	0.1MPa	0.2MPa
60m	1.07ℓ/分・m	1.61ℓ/分・m
100m	1.07ℓ/分・m	1.46ℓ/分・m

スミサンスイ ミニA

〔使用圧力と灌水量〕	使用圧力(Mpa) (表中単位はℓ/分・分)		
チューブ長	0.01	0.02	0.04
30m	0.20	0.28	0.40
50m	0.20	0.27	0.39
長尺均等性	最大50mまで		
チューブ折径	42mm(相当径22mmφ)		
散水孔径	0.22mmφ		
材 質	黒色特殊ポリエチレン		

〔散水イメージ〕

(※片側3パターン千鳥孔、3cmピッチ)



規格
200m巻

スミサンスイRハウスワイド

特殊穿孔が生んだ特長

1. 水滴が霧状に分散し、ハウス内全体を満遍なく、しかもやさしく灌水。
2. 非常に低い圧力で幅広く散水できます。
3. 散水幅8.0mをクリア。間口4間ハウスでも中央1本でOKです。

規格
100m巻

適正使用圧力と灌水量

長さ	圧力	0.05MPa	0.10MPa	0.15MPa
40m		0.95	1.35	1.65
60m		0.95	1.35	1.60
80m		0.90	1.30	1.60

表中の数字の単位: ℓ/分・m


仕 様

適正使用圧力	5.4m間口ハウスー0.05MPa前後 6.0m間口ハウスー0.10MPa前後 7.2m間口ハウスー0.15MPa前後
チューブ折径	62mm(相当径34mmφ)
材 質	黒色特殊ポリエチレン
梱 包 形 態	100m巻×2巻/箱

※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは1.0kg/cmに相当)

スミレイン

畑・圃場の散水に最適!

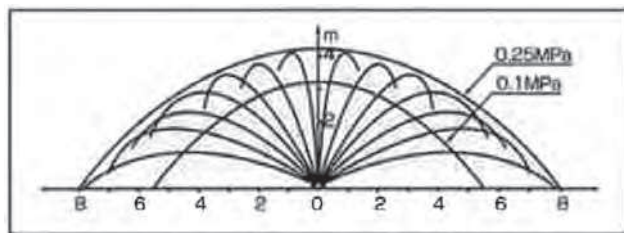

スミレイン 40 散水イメージ図

品名	用途	規格
スミレイン40	16m幅全面散水 露地専用	100m
スミレイン50H-100	16m幅全面散水 露地専用	100m
スミレイン50H-200	15m幅全面散水 露地専用	200m

ミストエースS72・S54

(6.3~7.2m間口用)(4.5~6.0m間口用)

仕 様

項目	仕 様	
散水タイプ	サイド灌水	
適用ハウス	S72	6.3~7.2m間口
	S54	4.5~6.0m間口
適正使用圧	0.12~0.15MPa	
チューブ折径	62mm(相当径34mmφ)	
材 質	黒色特殊ポリエチレン	


※ミストエースS72、S54を片側散水する場合は、使用圧力を0.1MPa前後でご使用下さい。(散水範囲を限定させるため)

品名	規格
ミストエースS72	100m巻
ミストエースS54	

ミストエース20ポット育苗

特 長

特殊穿孔で苗に「とても優しい」超微細噴霧灌水ができます。育苗時の育成促進に利用できます。肉厚ポリエチレンチューブなので、丈夫で長持ち。



仕 様

適正使用圧力	0.15~0.2MPa
チューブ折径	39mm(相当径22φ)
材 質	黒色特殊ポリエチレン

規格
100m巻

適正使用圧力と灌水量

圧力(MPa)		0.15	0.20
チューブ長	30m	0.48	0.56
	60m	0.48	0.55

※表中の水量はℓ/分・m

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

ミストエース20 サイテキ02L・04L


品名	規格
ミストエース20サイテキ02L-03	100m巻
ミストエース20サイテキ04L-03	

特徴

- 点滴チューブに近い少量で地表面を広く散水できます。
- 散水圧力を変えても、散水幅が変動しません。

適用作物

トマト・ナス・キュウリ・イチゴ・切り花全般



散水分布と仕様

項目	仕様
散水分布	0.06~0.15MPa 0.3~0.5m
適正使用圧力	0.06~0.15MPa
ホース折径	40mm(相当径22mmφ)
材質	黒色特殊ポリエチレン
規格形状	100m巻・2巻・箱

※表中の使用圧力はMPa表示。

ミストエース20 ハウスクール02L・04L

品名	規格
ミストエース20 ハウスクール02L	100m巻
ミストエース20 ハウスクール04L	

特徴

- 特殊穿孔により、チューブ初の霧散水を実現
- 空中湿度保持による「果実肥大促進」、潜熱利用の「冷房効果」、定植後の「活着促進」、生育時の「葉面散布」

適用作物

トマト・ナス・キュウリ・イチゴ・花卉・観葉植物全般

散水分布と仕様

項目	仕様
散水分布	0.1~0.2MPa 0.3~0.5m
適正使用圧力	0.1~0.2MPa
ホース折径	40mm(相当径22mmφ)
材質	黒色特殊ポリエチレン
規格形状	100m巻・2巻・箱

※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cdに相当)

スミホース

規格	※別途ノズルが必要となります。
50m巻	

ホースが転がらない底面構造

底面にホースの転がりを防止するリブが付いているため、チューブを敷設するように敷設できます。



敷設収納がパイプに比べて楽


ホースは1巻50m、畝の長さに応じて、簡単にカットでき、ゴム製なので地形にそって柔軟に敷設ができます。

ノズルの種類	B120-15 (バレット)	B90-15 (フュー)	S180-15 (スプレー)	N (フック)
ノズル別吐出量	0.2kg/c 0.4kg/c 0.6kg/c	0.52 0.47 0.79	0.45 0.72 0.92	—
散水形状				
圧力別灌水幅	1.6~2.0m	1.4~1.8m	0.9~1.2m	閉止ノズル

(表中の数字の単位: ℓ/分・個)

スミサンスイNEWマルチ

品名	規格
スミサンスイNEWマルチ60	100m巻
スミサンスイNEWマルチ100	
スミサンスイNEWマルチ100-03	



A: 散水孔間隔 C: 散水孔径

商品名	スミサンスイNEWマルチ 60	スミサンスイNEWマルチ 100	スミサンスイNEWマルチ 100-03
A	3cm	5cm	5cm
B	1.5cm	2.5cm	2.5cm
C	0.2mmφ	0.2mmφ	0.3mmφ
圧力	0.04MPa		
60m	0.64ℓ/分・m	0.38ℓ/分・m	0.85ℓ/分・m
100m		0.28ℓ/分・m	

点滴灌水チューブ ストリームライン

特徴 ①均一灌水 ②点滴灌水 ③目詰まりにくい構造 ④効果的な施肥が可能

商品名	ストリームライン 80-02	ストリームライン 80-01	ストリームライン 80-02	ストリームライン 80-01
適正使用圧力	~0.08MPa		~0.06MPa	
吐出量 ℓ/分・m	0.06~0.08	0.09~0.12	0.06~0.07	0.08~0.11
散水孔間隔	20cm	10cm	20cm	10cm
肉厚	0.2mm		0.15mm	
長さ・尺性	0.08MPa時100m	0.08MPa時60m	0.06MPa時97m	0.06MPa時58m
傾斜地対応	不可			
水たれ防止・閉止圧	機構なし			
巻長	250m巻 1,000m巻	200m巻 1,000m巻	250m巻 1,000m巻	200m巻 1,000m巻

ミストエース35ダブルウィング

規格
100m巻

- 特殊な加工技術で霧のような散水を実現。
- 散水高さは30cm前後のため花や葉を濡らしません。
- 黒色特殊ポリエチレンで優れた耐久性です。
- 専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。

構造と仕様

構造	仕様
チューブ径	内径34mmφ (折径62mm)
散水孔間隔	10cmキリ (片側20cmピッチ)
適正仕様圧力	0.10~0.20 MPa
材質	黒色特殊ポリエチレン
規格形状	100m×2巻/箱

圧力と灌水量

使用圧力 チューブ長さ	0.10 MPa	0.15 MPa	0.20 MPa
50m	0.75	0.89	1.03
60m	0.72	0.87	1.01
100m	0.68	0.83	0.99


散水イメージ



ミストエース35サイドライン


片側10cmピッチで、よりきめ細かく散水できます。

規格
100m巻



スミチューブシリーズ

商品名	スミチューブ イチゴ	スミチューブ 果菜	商品名	スミチューブ スイカメロン
A	6cm	10cm	A	20cm
B	3cm	5cm	B	10cm
C	0.4mmφ	0.4mmφ	C	0.5mmφ
圧力	0.04MPa		圧力	0.04MPa
60m	1.24ℓ/分・m	0.78ℓ/分・m	50m	0.62ℓ/分・m
80m		0.76ℓ/分・m	100m	0.59ℓ/分・m



A: 散水孔間隔
B: 散水孔径

規格
200m巻

ネオドリップ

品名	規格
ネオドリップウエシタ 02L・04L	200m巻
ネオドリップヨコシタ 02L・04L	

二重構造のネオドリップならではの「特徴」

- ①点滴チューブ並みの少水量(100cc~300cc毎分)
- ②畝・ベッドから飛び出さない散水幅(※片側10cm~20cm)
- ③少水量なのに大きな孔(分配孔0.6mmφ、散水孔0.4mmφ)
- ④大きな散水孔のため、一般点滴チューブより目詰まりに強い。

	ネオドリップ ヨコシタ02L	ネオドリップ ヨコシタ04L	ネオドリップ ウエシタ02L	ネオドリップ ウエシタ04L
散水孔間隔 上孔	20cm (10cmキリ)	10cm (5cmキリ)	15cm (7.5cmキリ)	10cm (5cmキリ)
散水孔間隔 下孔	20cm (10cmキリ)	20cm (10cmキリ)	30cm (15cmキリ)	20cm (10cmキリ)
散水孔径(上)	0.35mmφ	0.4mmφ	0.35mmφ	0.4mmφ
散水孔径(下)	0.35mmφ	0.5mmφ	0.35mmφ	0.5mmφ
均一散水長さ	80m	60m	70m	60m
0.08MPa	0.15ℓ/分・m	0.32ℓ/分・m	0.17ℓ/分・m	0.32ℓ/分・m
0.1MPa	0.15ℓ/分・m	0.35ℓ/分・m	0.20ℓ/分・m	0.35ℓ/分・m


※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

ブリスチャーチューブ 05-100・05-200

特 長

- 長尺均一性に優れ、長いハウスでも「片押し灌水」が可能。
(05-100は50mまで、05-200は80mまで)
- チューブ表面が凹凸加工されており、マルチフィルムと融着しづらい。
- 散水孔がチューブ両端近くにあり、斜め上、斜め下と交互に散水されるので、マルチフィルム下でも水の拡がり易い。
- 黒色なので「藻」が発生しづらい。
- チューブ表面に植え付けマーク(約10cm千鳥)を印刷。

散水孔位置&散水パターン

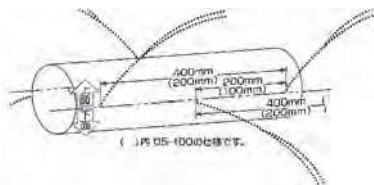

仕 様

項目	型式	ブリスチャーチューブ05-100	ブリスチャーチューブ05-200
チューブ折径		50mm(相当径:32mmφ)	
孔 径		0.5mmφ(外バリ方式)	
散 水 孔 間 隔		5cm千鳥(片側10cmピッチ)	10cm千鳥(片側20cmピッチ)
適 正 使 用 圧		0.03~0.05MPa	
肉 圧		0.18mmt	
材 質		黒色ポリエチレン	
梱 包 形 態		200m巻	

住化の液肥混入器 スミチャージ

特 長

- 取付けが簡単、本管に接続するだけ。
- 液肥袋からの直接吸引、使用量が一目瞭然。
- 操作が単純、抜群の使い易さ。
- ねじ込み式フランジ。
- 混入範囲が広く、希釈倍率も正確。

仕 様 と 性 能

品 名	適正流量範囲(ℓ/分)	液肥吸入力(ℓ/分)	接続口径(mm)	本体長さ(mm)
スミチャージN40	30~300	0~2	40	226
スミチャージN50	100~600	0~5	50	285

ディスクフィルター



エレメントは、灌水チューブ・水質にあわせて3タイプを取りそろえています。注文時にご相談ください。

- 〈例〉80メッシュ：黄色→スミサンスイシシリーズ全般に最適です。
120メッシュ：赤色→点滴タイプの灌水を計画されるとき。
140メッシュ：黒色→非常に細かいゴミの除去が必要なとき。

仕 様

仕 様	25A	40A	50A
最大処理能力	100ℓ/分	200ℓ/分	400ℓ/分
最大使用圧力	1MPa		
外 寸	幅130mm×長さ225mm	幅130mm×長さ340mm	幅194mm×長さ493mm

SNZファインフィルター

すべての灌水設備にろ過器は必要です。だから面倒な「ろ材」洗浄を簡単にしました!!



特殊繊維メッシュフィルターが大活躍!!
200メッシュ(-200M)、120メッシュ(-120M)

特殊繊維メッシュフィルターがディスクエレメントの周りを覆っている為、表面に付着した補修物を用意に洗浄する事ができます。



型 式	50-200M	50-120M
特殊繊維	200メッシュ	120メッシュ
適応水源	井戸水 (ボーリング水)	河川、用水 燐酸バイライン用水
タイプ共通仕様		
使用圧力	0.5MPa以下	
最高流量	400ℓ/分	
設置方法	専用架台で縦向き設置	

※メッシュの数字が大きい方が目が細かい仕様です。

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。

スミサンスイMシリーズ

☆M・M-03
☆NEWマルチ60・100・100-03
☆マークII

スミチューブシリーズ

☆果菜 ☆イチゴ
☆すいか／メロン
☆ウエシタ
☆06-60・06-120

ネオドリップ二重管チューブ

☆ウエシタ 02、04

スミサンスイミニA

ミストエース 20シリーズ

☆サイテキ02L-03、04L-03
☆ポット育苗

スミサンスイRシリーズ

☆Rハウスワイド
☆ミストエース35サイドライン
☆ミストエース35ダブルウイング

ストリームラインシリーズ

スミレインシリーズ

チューブフィルター



M用 (白糸)
スミチューブ用 (青糸)
MA20用 (黄糸)
R用 (赤糸)

パッカー式吊り具R



L・Sサイズ

ミストエース/R兼用保持具



上段はスミサンスイR
シリーズ
下段はミストエース
20シリーズを差し込
みます

M用巻取機



入口継手



ワンタッチニップル20

中間継手



ワンタッチジョイント20

末端止め



ワンタッチストッパー

入口継手



ネオドリップニップルネジ3/4
ネオドリップニップルTS20

中間継手



ネオドリップジョイント

ニップル挿入位置



末端止め



ワンタッチストッパー

入口継手



ミスト20ニップル

中間継手



スクリージョイント

末端止め




ストレートジョイント20



R用ワンタッチストッパー

入口継手



ネジ付きニップル3/4
青リング付き

中間継手




ニップル3/4
ネジ式アダプター



ネジ式ニップル3/4
バルブ付き

末端止め



ジョイント (黒)
青リング付き

ジョイント
ネジ式アダプター



ストッパー
ネジ式アダプター

ストッパー (黒)
青リング付き

入口継手



スミレイン用ニップル40、50
(バンド別売) 50個/箱

中間継手



スミレイン用マチノカップリング
(バンド別売) 10個/箱

末端止め



スミレイン用ストッパー
20個/箱

R用巻取機



II-B型

III型

エコグリーンノズル

育苗、鉢物ほか散水ノズル



E-90LK



E-90L

型式	規格
エコグリーンノズル	E-90LK
	E-90L

スイコータンク ポリエチレン一体成型品

灌水、薬散、農薬調合、野菜洗いなどに！

スカット



※フタ、排水栓付

品番(ℓ)	規格(mm)	入数(台)
200	935× 750× H680	1
300	935× 750× H830	
500	1,090× 880× H935	
600	1,200×1,150× H820	
1000	1,200×1,200×H1,155	
1200	1,400×1,270×H1,200	

※スリースバルブは別売
・カラー：オレンジ、黒

SLT(スーパーローリー)



※フタ、排水栓付

品番(ℓ)	規格(mm)	入数(台)
100	480× 630× H490	1
200	630× 800× H630	
300	750× 900× H705	
400	800×1,000× H760	
500	880×1,070× H800	
600	920×1,120× H875	
800	1,020×1,200× H960	
1000	1,200×1,200×H1,020	
1200	1,200×1,400×H1,070	
1500	1,400×1,400×H1,110	
2000	1,550×1,550×H1,200	
3000	1,600×1,800×H1,505	

※スリースバルブは別売
・カラー：オレンジ、黒

M型(丸)



※排水栓なし

品番(ℓ)	規格(mm)	色	入数(台)
M100	φ580× H620	オレンジ	1
M200	φ693× H755		
M300	φ755× H850		
M500	φ960× H925		
M800	φ1,095×H1,090		
M1000	φ1,190×H1,200		

※フタと排水栓は別売、台車はオプション

K・KL・SK型(角)



品 番 (ℓ)	規 格 (mm)	色	入数 (台)
K-200	815× 600×H515	オレンジ	1
K-300	940× 730×H550		
K-1000	1,370×1,125×H760		
KL-200	690× 920×H400	青	
KL-300	800×1,040×H450		
KL- 500	980×1,250×H500		
KL-1000	1,250×1,500×H650	緑	
SK300	800×1,070×H450		
SK800	900×1,800×H580		
SK1000	1,200×1,200×H800	黒	
SK1500	1,010×2,210×H700	緑	

※フタと排水栓は別売、台車はオプション。
※サイズ各種あります。

MTF




品番(ℓ)	規格(mm)	色	入数(台)
MTF-2000	1,800×1,800×H1,100	黒	1
MTF-3000	2,000×2,000×H1,320		

※排水栓は別売

オプション(別売)

〈SLTスーパーローリーに取付けの場合〉



〈M・KLタイプに取付けの場合〉



※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。